


## 2YSLCH-JB

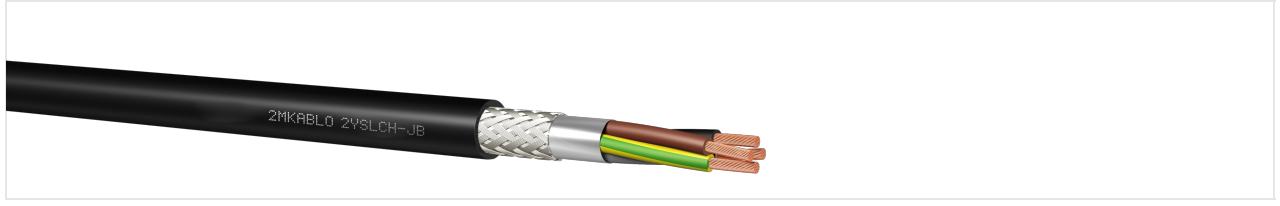

### Kullanım Alanları

Frekans dönüştürücüleri ile büyük motor sürücüleri arasında kontrol ve/veya güç amaçlı kullanılır ve ağır sanayide kuru, nemli veya ıslak ortamlarda kullanıma uygundur. HFFR tipleri yangın durumunda daha az yanıcıdır, çoğunlukla kendi kendini söndürür, düşük duman yoğunluğuna sahiptir ve yangın sırasında zehirli ve aşındırıcı gazlar yaymazlar.

### Kablo Yapısı

|                      |   |
|----------------------|---|
| İletken              | Bükülü Tavlı Bakır (IEC/EN 60228, Sınıf 5)                                  |
| Yalıtım              | PE (Polietilen)   |
| Damar Renkleri       | HD 308 S2   |
| Büküm                | 4 damar birlikte bükülür  |
| Ayırıcı              | Al-PES Bant   |
| Ekran                | Kalaylı Bakır Tel Örgü  |
| Dış Kılıf            | Halojeniz Alevi Geciktirici Malzeme (HFFR/LSZH/LSOH/FRNC), RAL 9005 - Siyah |
| Referans Standartlar | Kısmi olarak IEC 60502-1  |

### Teknik Özellikler

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Çalışma Gerilimi      | 0.6/1 kV                                       |
| Test Gerilimi         | 3.5 kV   |
| Sıcaklık Aralığı      | Çalışma: -30°C...+80°C, Kurulum: -10°C...+80°C |
| Duman Yoğunluğu       | IEC 61034-1/2                                  |
| Korozif Gaz Ölçümü    | IEC 60754-1/2                                  |
| Min. Bükülme Yarıçapı | 10 x Kablo Çapı                                |
| Alev Geciktirme       | IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24                  |
| İletken Direnci       | IEC/EN 60228                                   |

#### 05.05.2026 22:34

**Yasal Uyarı:** Bu katalogta yer alan bilgiler pazarlama amaçlı hazırlanmıştır. Ürün geliştirmeleri sırasında ve ihtiyaçlar doğrultusunda 2M Kablo tarafından değişiklikler yapılabilir. 2M Kablo bu katalogta yer alan dizaynları, teknik özellikleri, görselleri ve diğer bilgileri her zaman haber vermeksizin değiştirebilir. Bu katalog sadece bir rehberdir ve indirilme tarihinde geçerlidir, bir teklif ya da sözleşme değildir.

Bu katalogta yer alan ürünler ile ilgili detaylı bilgi almak için [info@2mkablo.com](mailto:info@2mkablo.com) üzerinden bize yazabilir veya +90 (212) 222 8250 numaralı telefondan irtibat kurabilirsiniz.