
# STYLE 2464 (LIY(St)CY)

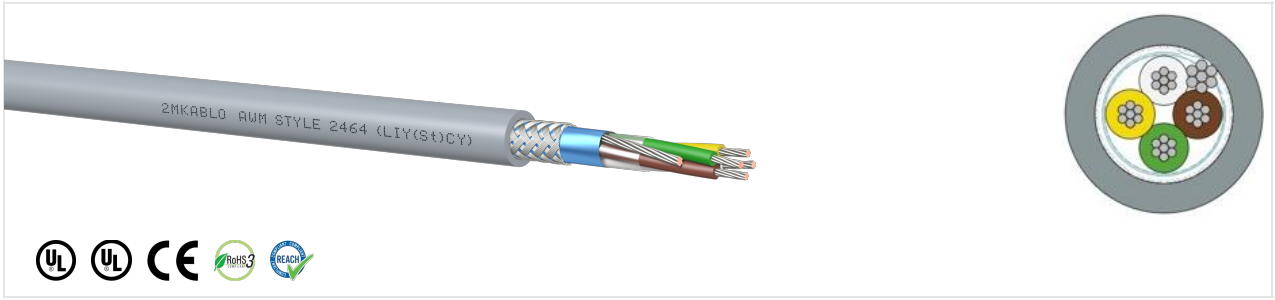


## Kullanım Alanları

Multiple-conductor cable using non-integral jacket. These double screened cables are used as signal transmission cables in industrial applications. These can be easily used with their flexible construction in narrow applications like electronic control systems of computer or audio systems or the communication sector, electronic circuits, measurement devices, machine design, office equipment, etc. These used for indoor applications. Screening protects the cable from the outer electrical effects.

## Kablo Yapısı

| | |
|---|---|
| **İletken** | Stranded Annealed Tinned Copper (ASTM B-33) |
| **Yalıtım** | PVC (80°C) UL 1581 |
| **Damar Renkleri** | Can be manufactured according to the customer's request |
| **İzole Edilmiş İletkenler** | AWG16 & AWG22 Style 1095 |
| **Büküm** | Damarlar birlikte bükülür |
| **Ayırıcı** | PES Bant |
| **Genel Ekranlama** | Al-PES Bant (7x0.3 mm Bükülü Kalaylı Bakır) |
| **2. Genel Ekranlama** | Kalaylı Bakır Tel Örgü |
| **Dış Kılıf** | PVC Jacket (UL 1581 Class 80°C). The thickness of the overall jacket is in accordance with the UL 758. |
| **Referans Standartlar** | UL Style 1095, UL Style 2464, UL 758 |

## Teknik Özellikler

| | |
|---|---|
| **Çalışma Gerilimi** | 300 V |
| **Test Gerilimi** | 2 kV |
| **İletken Direnci** | UL 1581 - Section 220 |
| **Max. Çalışma Sıcaklığı** | Fixed: -30°C ... +80°C / Flexible: -5°C ... +50°C |
| **Alev Geciktirme** | FT2 Horizontal Flame Test (UL 2556), VW-1 Flame Test (UL 2556), IEC/EN 60332-1 |
| **İletken Korozyonu** | UL 2556 |
| **Deformation Resistance** | UL 2556 |
| **Min. Bükülme Yarıçapı (Sabit)** | 8 x Kablo Çapı |

**05.11.2026 9:55**

**Yasal Uyarı:** Bu katalogda yer alan bilgiler pazarlama amaçlı hazırlanmıştır. Ürün geliştirmeleri sırasında ve ihtiyaçlar doğrultusunda 2M Kablo tarafından değişiklikler yapılabilir. 2M Kablo bu katalogda yer alan dizaynları, teknik özellikleri, görselleri ve diğer bilgileri her zaman haber vermeksizin değiştirilebilir. Bu katalog sadece bir rehberdir ve indirilme tarihinde geçerlidir, bir teklif ya da sözleşme değildir.
Bu katalog da yer alan ürünler ile ilgili detaylı bilgi almak için info@2mkablo.com üzerinden bize yazabilir veya +90 (212) 222 8250 numaralı telefondan irtibat kurabilirsiniz.